

LED Birnen / LED Bulbs

Serie SSL08 Series SSL08

Hoher CRI Wert, volles sonnenlichtähnliches Spektrum – Hohe Lichtausbeute, flickerfrei

- Bestückt mit Sonnenspektrum LED
- Hohe Lichtausbeute 75 lm/W
- Hoher CRI Wert Ra98
- Flickerarm (%F < 2,5%)
- Gehäuse UL94-5VA für Gewinde E27
- Applikationen:
Haushalt, Büro, Hotel, Museen, Beauty Studio
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe

Spezifikationen


Produkt	Typ SSL08
Nennleistung	8 W
Abmessungen	ø 60 x 112 mm
Farbtemperatur	2,700 K
Farbwiedergabeindex	Ra 98
Nennlichtstrom	600 lm
Effizienz	75 lm/W
Gewicht	45 g
Lebensdauer	>30,000 Stunden
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Gehäusematerial	UL94-5VA
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 2,5%

High CRI, Full spectrum natural light, High luminous efficacy, Long life-span, Flicker free


- Loaded with Sunspecrum LED
- Luminous efficacy 75 lm/W
- High CRI (Ra 98), High-visibility light
- Low Flicker (%F < 2,5 %)
- Housing UL94-5VA for Thread E27
- Applications:
Home, Commercial, Hotel, Gallery, Beauty Studio
- High color reproduction

Specifications


Products	Type SSL08
Power Consumed	8 W
Size	ø 60 x 112 mm
CCT	2,700 K
CRI	Ra 98
Total Lumen	600 lm
Efficacy	75 lm/W
Weight	45 g
Life-span	>30,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Body (Heat Sink)	UL94-5VA
Operating Temperature	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 2,5%

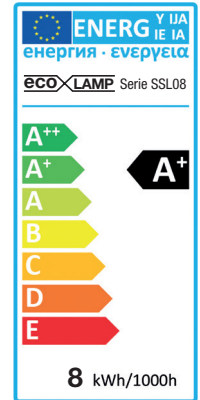


Lichtspektrum / Light spectrum

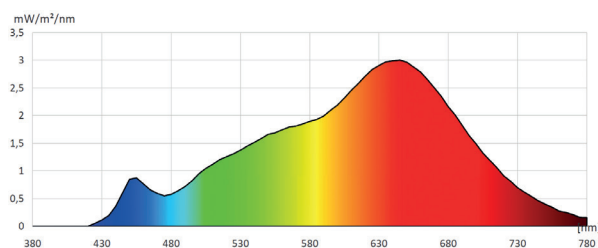

Lichtverteilungskurve Light Distribution Curve

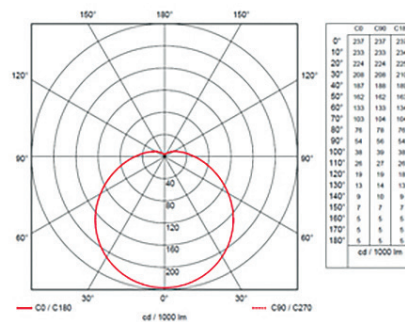

Abmessungen (mm) Dimensions (mm)



Alle technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
All technical changes and mistakes reserved!

LED Birnen – Kerzenform / LED Candles

Serie SCL04 Series SCL04

Hoher CRI Wert, volles sonnenlichtähnliches Spektrum – Hohe Lichtausbeute

- Bestückt mit Sonnenspektrum LED
- Hohe Lichtausbeute 90 lm/W
- Hoher CRI Wert Ra98
- Gehäuse UL94-5VA für Gewinde E14
- Applikationen:
Haushalt, Büro, Hotel, Kronleuchter
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe
- Flickerarm
- Dimmbar

Spezifikationen


Produkt	Typ SCL04
Nennleistung	4 W
Abmessungen	∅ 36 x 100 mm
Farbtemperatur	3,000 K
Farbwiedergabeindex	Ra 98
Nennlichtstrom	360 lm
Effizienz	85 lm/W
Gewicht	23 g
Lebensdauer	>30,000 Stunden
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Gehäusematerial	UL94-5VA
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 2,5%
Dimmbar	Ja

High CRI, full spectrum natural light, high luminous efficacy, long life-span, low flicker


- Loaded with Sunspecrum LED
- Luminous efficacy 90 lm/W
- High CRI (Ra 98), High-visibility light
- Housing UL94-5VA for Thread E14
- Applications:
Home, Commercial, Hotel, Candeliers
- High color reproduction
- Low flickering
- Dimmable

Specifications


Products	Type SSL08
Power Consumed	4 W
Size	∅ 36 x 100 mm
CCT	3,000 K
CRI	Ra 98
Total Lumen	360 lm
Efficacy	85 lm/W
Weight	23 g
Life-span	>30,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Body (Heat Sink)	UL94-5VA
Operating Temperature	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 2,5%
Dimmable	Yes

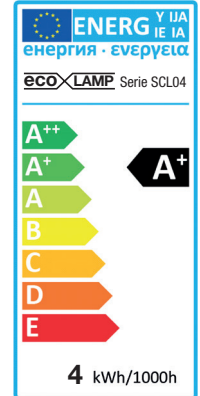


Lichtspektrum / Light spectrum

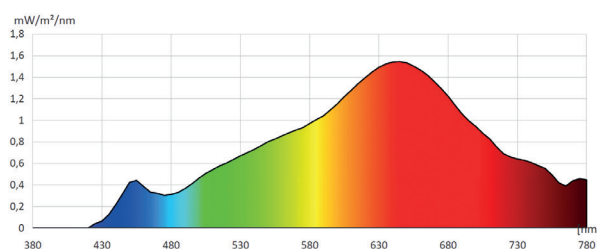

Lichtverteilungskurve Light Distribution Curve

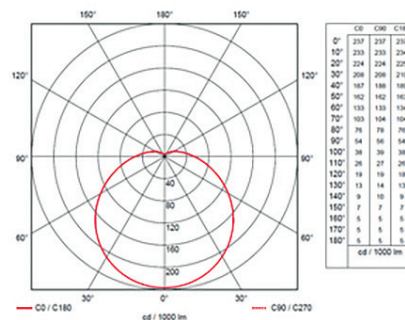

Abmessungen (mm) Dimensions (mm)



Alle technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
All technical changes and mistakes reserved!